



## Příloha č. 3 – Specifikace herních prvků

Stavba bude umístěna na pozemku ve vlastnictví obce Hradec nad Svitavou. Jedná se o parcelu č. 992/1 (ostatní plocha).

Všechny dodávané herní prvky a související práce musí splňovat aktuálně platné normy ČR pro bezpečnost dětských hřišť, a to minimálně ČSN EN 1179/2009 a ČSN EN 1177.

Na hřišti budou umístěny následující herní prvky:

Položka	Popis prvku	MJ	Množství
1	Multifunkční sestava	ks	1,00
2	Balanční lávka	ks	1,00
3	Kladina	ks	1,00
4	Chůdy	ks	10

Specifikace herních prvků (obrázky jsou pouze orientační):

### 1. Multifunkční sestava


- Věková kategorie – 3+
- Rozměr zařízení d.š.v. – cca 11600 x cca 8200 x cca 3600 mm
- Výška volného pádu – max. 2250 mm
- Dopadová plocha – cca 110 m<sup>2</sup> kačírek
- Vybavení – 1x skluzavka, 1x šestiúhelníková podesta, 2x houpačka, 2x lezecí stěna, 1x žebřík, 1x požární tyč, 1x šikmá rampa, 3x nerezová hrazda, 1x horizontální síť, 1x balanční žebřík, 6x vodorovná lana, 1x šplhací lano, 1x tabule, 5x ručkovací madla
- Materiál – trnovník akát (dřevěné části), laminát (skluzavka), lano s ocelovým kordem a pp opletem (lana), polyamid (plastové části), nerez ocel, žárově poková ocel a hliník (kovové díly)





## 2. Balanční lávka

- Věková kategorie – 3+
- Rozměr zařízení d.š.v. – cca 3000 x cca 900 x cca 1300 mm
- Výška volného pádu – max. 740mm
- Dopadová plocha – bez požadavků (trávník)
- Vybavení – 1x balanční lávka
- Materiál – trnovník akát (dřevěné části), lano s ocelovým kordem a pp opletem (lana), polyamid (plastové části), nerez ocel a žárově poková ocel (kovové díly)

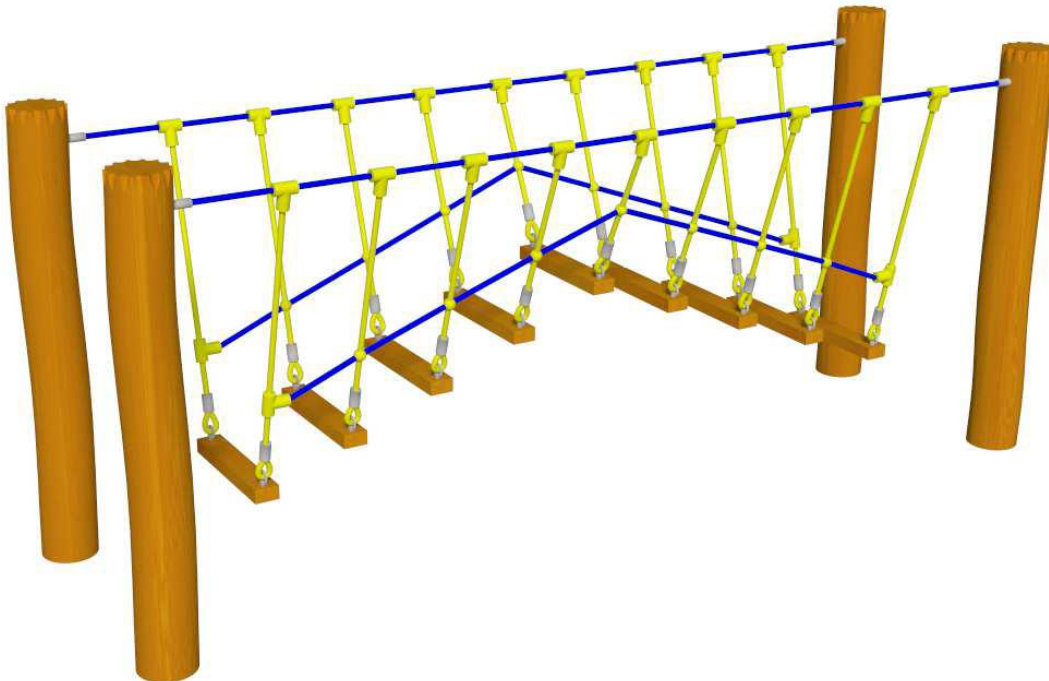

## 3. Balanční kladina

- Věková kategorie – 3+
- Rozměr zařízení d.š.v. – cca 3200 x cca 200 x cca 450 mm
- Výška volného pádu – max. 450 mm
- Dopadová plocha – bez požadavků (trávník)
- Vybavení – 1x balanční kladina
- Materiál – trnovník akát (dřevěné části), nerez ocel, žárově poková ocel a hliník (kovové díly)



#### 4. Chůdy

- Věková kategorie – 3+
- Výška volného pádu – max. 600mm
- Dopadová plocha – trávník
- Vybavení – 10x chůdy
- Materiál – trnovník akát (dřevěné části), nerez ocel a žárově poková ocel (kovové díly)



U většiny herních prvků je předpokládána dopadová plocha v podobě stávajícího trávniku. Jen u multifunkční sestavy se dle normy EN 1176 předpokládá dopadová plocha o výměře cca 110 m<sup>2</sup> ve formě kačírku. Tím se tlumící vrstva ztenčí na 20 cm (norma všeobecně předepisuje 30 cm pro výšku volného pádu do 2 m a 40 cm pro výšku volného pádu nad 2 m). Montáž je předpokládána na běžný (rostlý) terén s maximálním sklonem do 5%.

Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou

IČ: 00 579 530 \*\*\* [www.hradecnadsvitavou.cz](http://www.hradecnadsvitavou.cz)