

PAŽENÁ RÝHA

SEJMUTÍ ORNICE TL. 200 mm
A ZNOVU ROZPROSTŘENÍ
V ZATRAVNĚNÉ PLOŠE + OSETÍ

PAŽENÍ DLE SLOŽENÍ ZEMINY


ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH 300 mm
VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH ZÁSYP
PÍŠČITOU ZEMINOU

OBNOVA ZPEVNĚNÝCH
POVRCHŮ VČETNĚ PODKL. VRSTEV
DLE PŮVODNÍHO STAVU


IZOL. VODIČ CY 6 mm²
UPEVNĚN PVC PÁSKOU

PÍSKOVÝ OBSYP
ZRNITOST MAX. 4 mm

PE 100 - PN 10 DN50,
80, 100, 125, 150 mm

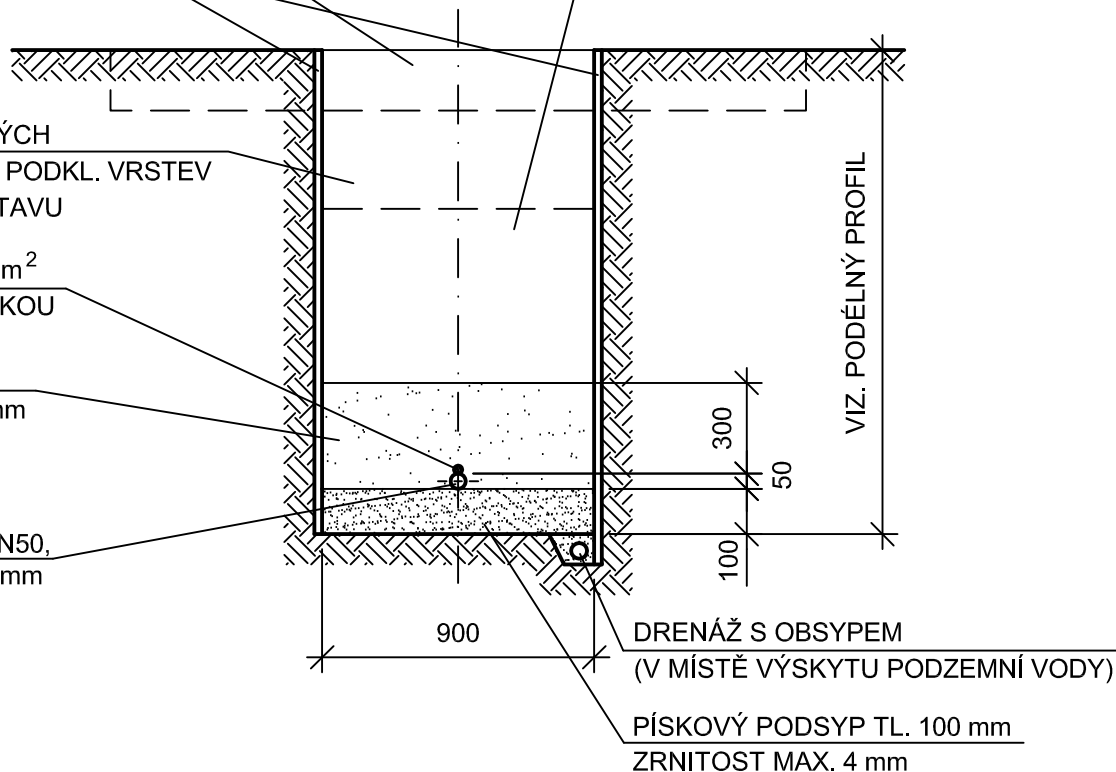

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			
	HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. PŘÍVRATSKÝ	ZODP. PROJEKTANT ING. PŘÍVRATSKÝ	PROJEKTANT ING. PŘÍVRATSKÝ	KONTROLOVAL ING. PŘÍVRATSKÝ
	INVESTOR OBEC HRADEC NAD SVITAVOU	INŽENÝRING VIS spol. s r.o. HRADEC KRÁLOVÉ	FORMÁT 1 A4	
			DATUM 08 / 08	
STUPEŇ DSP				
KRAJ PARDUBICKÝ	OBEC HRADEC NAD SVITAVOU	Č. ZAK. 5316 - 360		
		ARCH. Č 5316		
AKCE VÝSTAVBA VODOVODU V OBCI HRADEC NAD SVITAVOU SO 01 - VODOVODNÍ ŘADY "A" A "B"			MĚŘÍTKO 1 : 25	
			ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŘÍLOHA ULOŽENÍ POTRUBÍ			F.01.27	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM				